

## Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

### Description de l'article/illustrations du produit

---



#### Description

**Matière :**

Acier de cémentation.

**Finition :**

Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).


**Nota :**

Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.

Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

Dessins

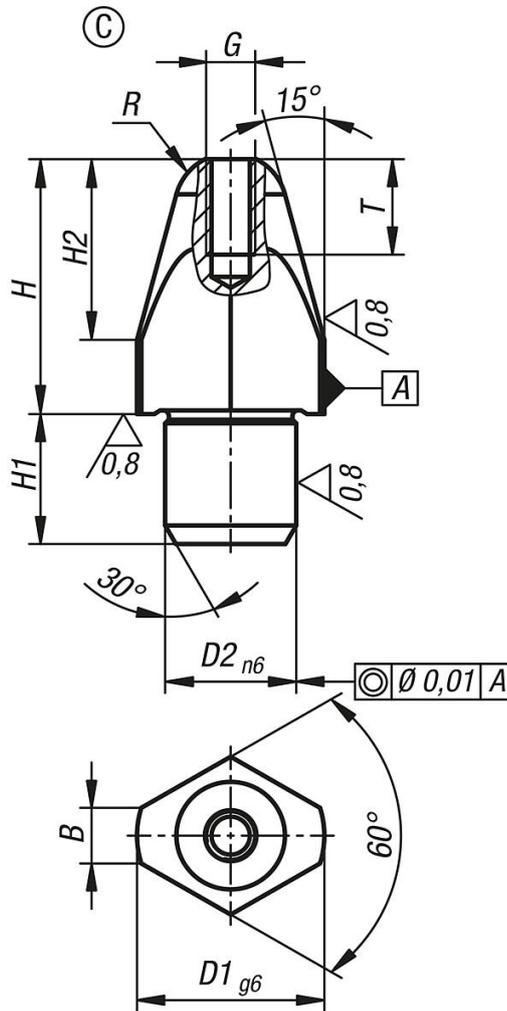

Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	D1	D2	H	H1	H2	G	R	B	T
K1094.405	C	version courte	5	3	8	3	5	-	1,50	-	-
K1094.406	C	version courte	6	4	10	4	6	-	1,80	-	-
K1094.408	C	version courte	8	6	11,4	6	7,4	M2,5	2,5	2,5	5
K1094.410	C	version courte	10	7	13,7	7	9,7	M2,5	3	3,0	5
K1094.412	C	version courte	12	8	16	8	12	M3	3,5	3,5	6
K1094.416	C	version courte	16	12	20	12	15	M4	5	5	8
K1094.420	C	version courte	20	14	25,5	14	19,5	M5	6	6	10
K1094.505	C	version longue	5	3	10	3	5	-	1,50	-	-
K1094.506	C	version longue	6	4	12	4	6	-	1,80	-	-
K1094.508	C	version longue	8	6	17,4	6	7,4	M2,5	2,5	2,5	5
K1094.510	C	version longue	10	7	21,7	7	9,7	M2,5	3	3,0	5
K1094.512	C	version longue	12	8	24	8	12	M3	3,5	3,5	6
K1094.516	C	version longue	16	12	29	12	15	M4	5	5	8
K1094.520	C	version longue	20	14	35,5	14	19,5	M5	6	6	10