

Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de cémentation.

Finition :

Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).


Nota :

Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.

Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique

Dessins

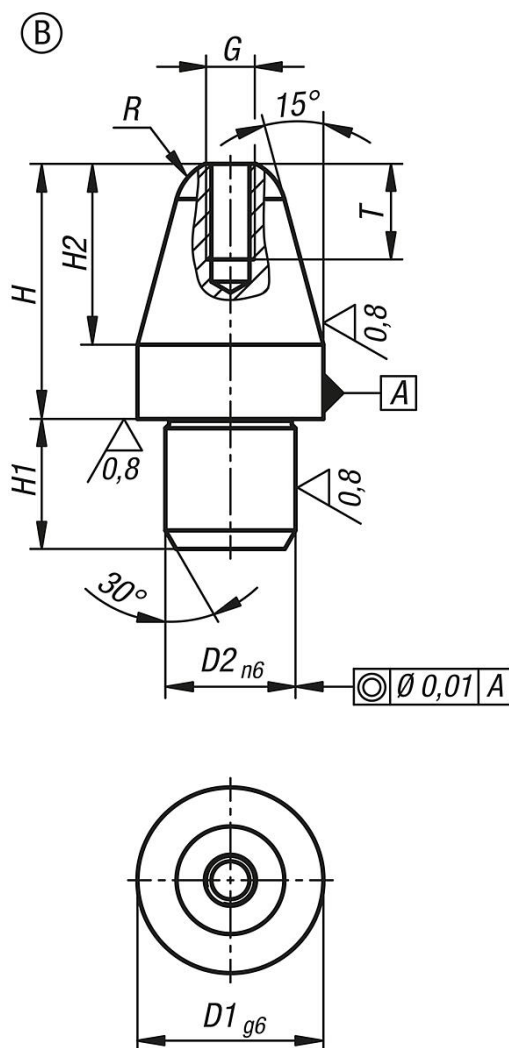

Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	D1	D2	H	H1	H2	G	R	T
K1094.205	B	version courte	5	3	8	3	5	-	1,50	-
K1094.206	B	version courte	6	4	10	4	6	-	1,80	-
K1094.208	B	version courte	8	6	11,4	6	7,4	M2,5	2,5	5
K1094.210	B	version courte	10	7	13,7	7	9,7	M2,5	3	5
K1094.212	B	version courte	12	8	16	8	12	M3	3,5	6
K1094.216	B	version courte	16	12	20	12	15	M4	5	8
K1094.220	B	version courte	20	14	25,5	14	19,5	M5	6	10
K1094.305	B	version longue	5	3	10	3	5	-	1,50	-
K1094.306	B	version longue	6	4	12	4	6	-	1,80	-
K1094.308	B	version longue	8	6	17,4	6	7,4	M2,5	2,5	5
K1094.310	B	version longue	10	7	21,7	7	9,7	M2,5	3	5
K1094.312	B	version longue	12	8	24	8	12	M3	3,5	6
K1094.316	B	version longue	16	12	29	12	15	M4	5	8
K1094.320	B	version longue	20	14	35,5	14	19,5	M5	6	10

