Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec revêtement de protection en caoutchouc

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Revêtement de protection en TPE.

Finition :
Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.

Nota :
Aimants plats avec taraudage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.

Plage de température :
60 °C max.

Montage :
Maintien optimal sur des tôles fines avec surface fragile.

Indication de dessin :
1) Surface de contact

Dessins

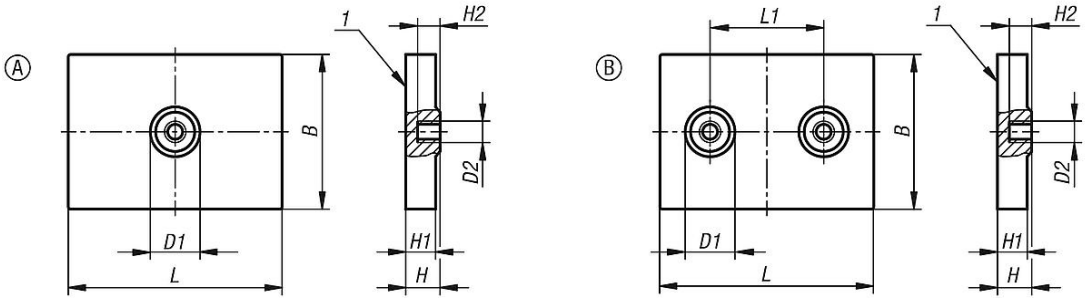

Aperçu des articles

Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec revêtement de protection en caoutchouc

Référence	Forme	B	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	Force d'attraction en N
K1396.14331	A	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	-	105
K1396.24331	B	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	25	146

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG