

## Levier à serrage rapide en acier avec taraudage, métriques

Description de l'article/illustrations du produit

METRIC  
Parts



### Description

#### Matière :

Poignée acier 1.0401.  
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.  
Axes d'articulation inox 1.4305 (correspond à AISI 303).  
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.


#### Finition :

Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu  
Rondelle de pression noire.  
Axes d'articulation naturels.

#### Nota :

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

### Dessins

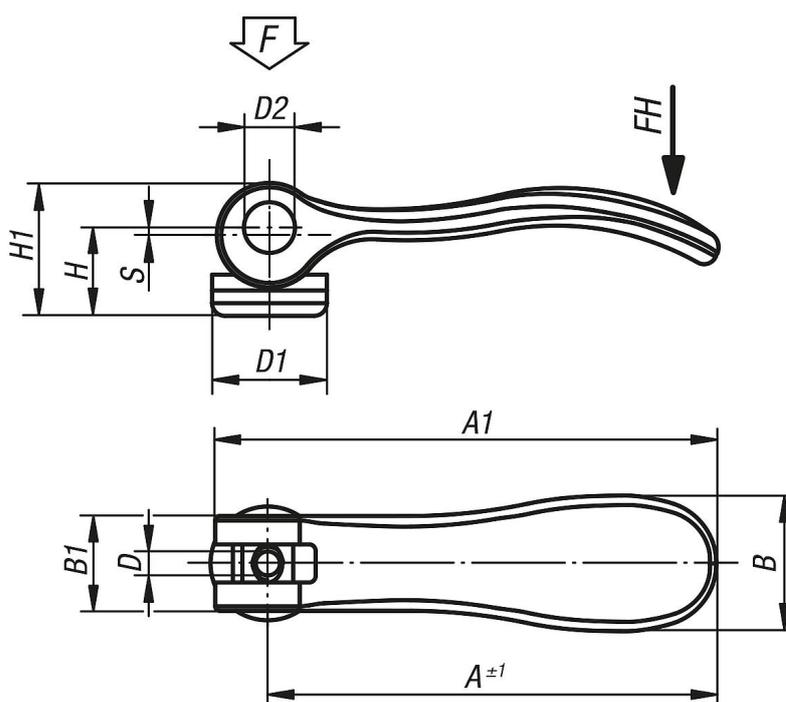

### Aperçu des articles

Référence	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0788.1502205	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0788.1502206	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0788.2502208	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

