



Verrous tournant en Inox, avec bouton en Inox

Description de l'article/illustrations du produit

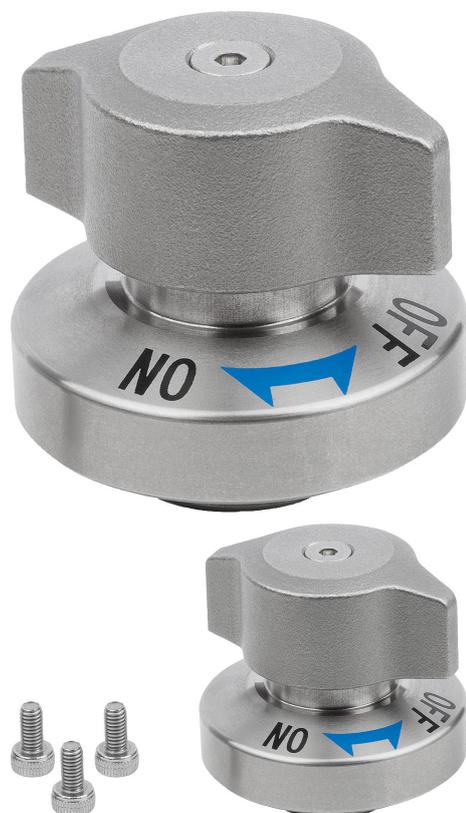

Description

Description du produit :

Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.

Le serrage sans outil réduit les temps de montage.

Matière :

Corps en Inox.

Bouton en Inox.

Finition :

Corps : naturel.

Bouton en Inox, poli.

Nota :

Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies.

Possibilité de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm.

Possibilité de montage 2 pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.

Mode d'emploi :

S'assurer que le bouton est en position « OFF ».

Placer le verrou tournant sur la broche de serrage et passer le bouton sur la position « ON ».

Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.

Accessoires :


Broche de serrage K1564.

Indication de dessin :

1) Plaque

Verrous tournant en Inox, avec bouton en Inox

Dessins

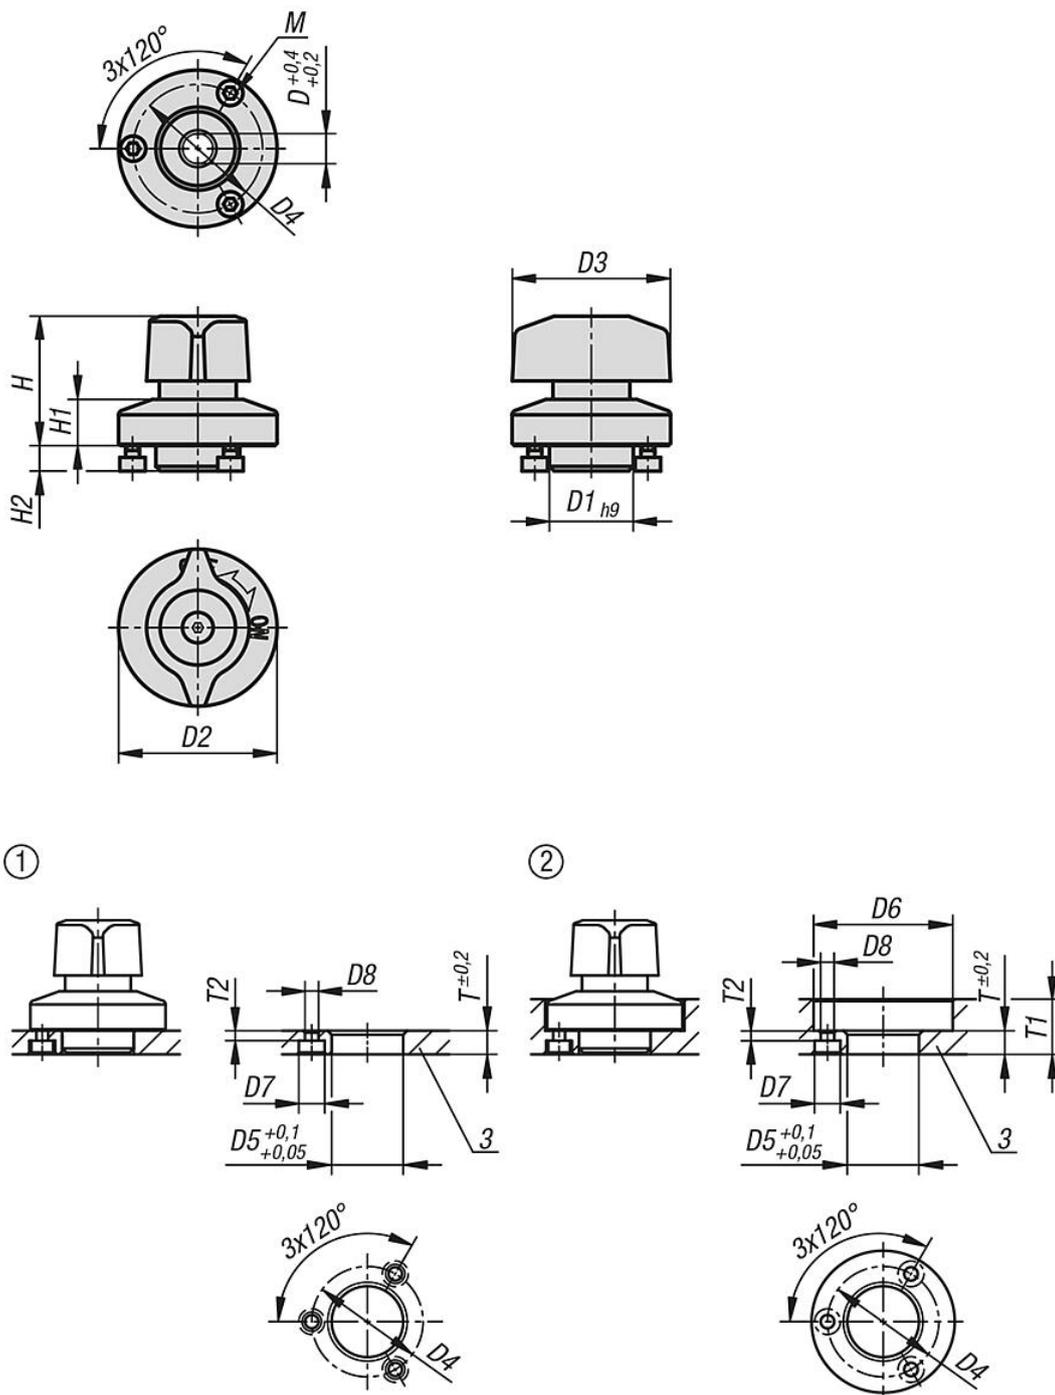

Aperçu des articles

Référence	Matière de composant	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2	Force de serrage N	Force de cisaillement kN	Force d'extraction F en kN	Résistance à température
K1561.114	acier inoxydable	6	14	25	25	21	23	6,5	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	2,5	7	1,1	0,25	≤200 °C
K1561.118	acier inoxydable	8	18	34	34	28	28	10	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,5	9	1,8	0,4	≤200 °C

