

## Insert rond avec trou fraisé, Forme C

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description


#### Matière, Finition :

Forme C : acier à outils, trempé et bruni.

#### Nota :

Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.

### Dessins

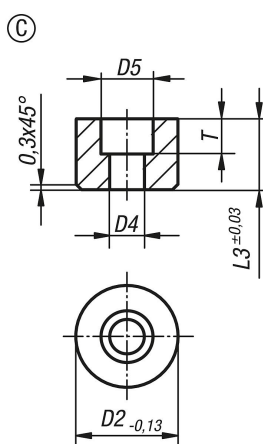

### Aperçu des articles

Référence	Forme	D2	D4	D5	L3	T
K0385.110108	C	10	3,4	6	10	5
K0385.110128	C	10	3,4	6	12	5
K0385.112108	C	12	4,5	9	10	5,6
K0385.112128	C	12	4,5	9	12	5,6
K0385.116108	C	16	5,5	11	10	6,6
K0385.116128	C	16	5,5	11	12	6,6
K0385.120108	C	20	6,6	11	10	7,6
K0385.120128	C	20	6,6	11	12	7,6
K0385.125108	C	25	6,6	11	10	7,6
K0385.125128	C	25	6,6	11	12	7,6