

Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort renforcée

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps 1.4305 (correspond à AISI 303).


Doigt d'appui 1.4034 (correspond à AISI 420).

Ressort 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition :

Naturel. Doigt d'appui trempé.

Dessins

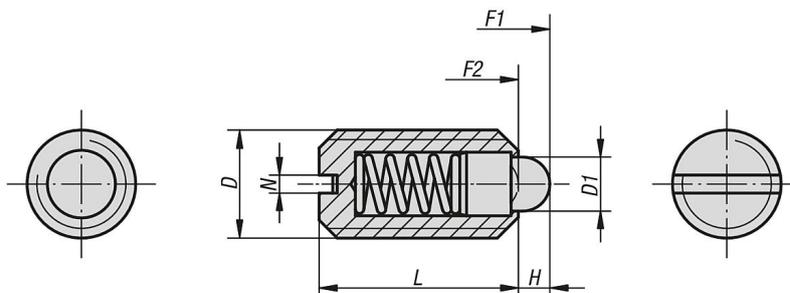

Aperçu des articles

Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort renforcé

Référence	Matière du corps de base	D	D1	H	L	N	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
K0314.205	acier inoxydable	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0314.206	acier inoxydable	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0314.208	acier inoxydable	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0314.210	acier inoxydable	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0314.212	acier inoxydable	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0314.216	acier inoxydable	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110